


The Most Innovative Flameless Candle on the Market!



ALL-IN-ONE RECHARGEABLE FLAMELESS CANDLES



DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your recent purchase of the Sterno® All-in-One Rechargeable Flameless Candles. Our products will help enhance the beauty of your surroundings and provide years of safe, practical, and economical candlelight. Sterno® offers a wide selection of products made with the highest professional quality and we hope you enjoy!


PRODUCT SUMMARY

Candles must be FULLY charged in the charging tray before use. For charging multiple trays, see FIGURE 1. Please read through the instructions and/or scan the QR Code (right) to watch our video for proper usage.



SET UP VIDEO

COMPONENTS

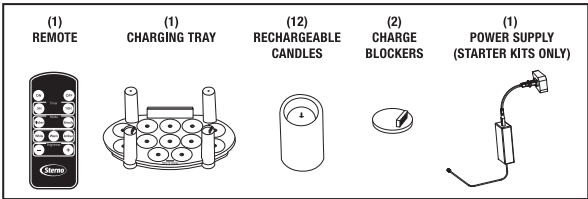


Remove all components from protective packaging.

CHARGING MULTIPLE TRAYS

When using more than 3 trays, use Charge Blockers as shown below.

FIGURE 1

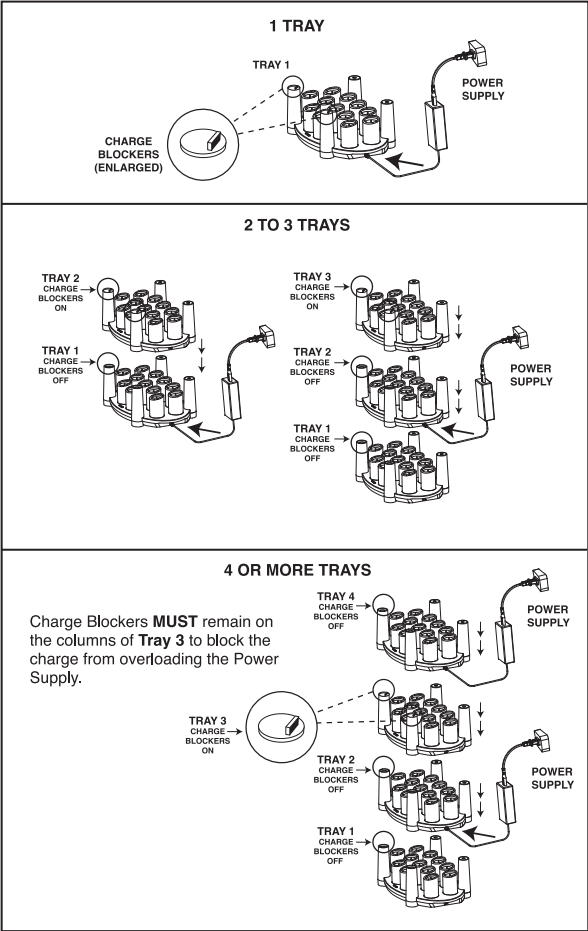

ALL-IN-ONE FLAMELESS CANDLES

Although candles might work immediately, it is recommended that they receive a **FULL** charge prior to initial use.

FIRST TIME USE


Press the “Hibernation Switch” shown to activate the candle. **If not planning to use for 2 months or longer, press hibernation switch to deactivate.**



HIBERNATION SWITCH

EVERYDAY USE

To turn candles ON/OFF, use the remote control, the programmable timers, or the tilt function. **DO NOT press the Hibernation Switch as this will deactivate the candle.**

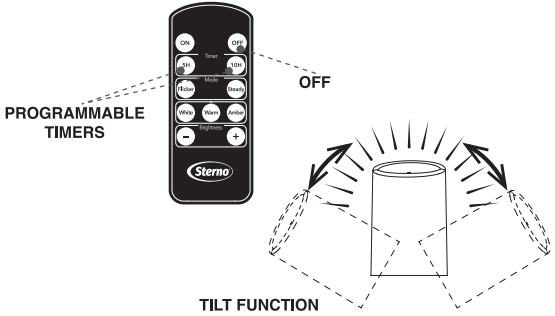

CHARGING A SINGLE TRAY OF RECHARGEABLE CANDLES

One Patented *EasyStack Charging Tray* can charge up to 12 candles simultaneously. Total charge time = **8 HRS.**


STEP 1

Plug the power supply into the tray and then into a 120V outlet.

CARGA DE VARIAS BANDEJAS (HASTA 5)


Cuando utilice más de 3 bandejas, utilice bloqueadores de carga como se muestra a continuación.

FIGURA 1

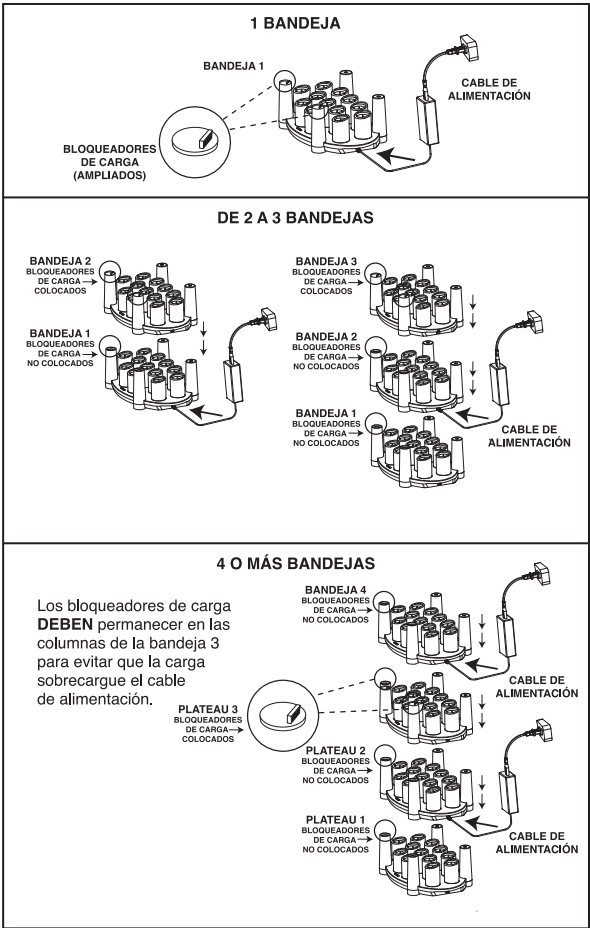

CONTROL REMOTO DE VELAS SIN LLAMA TODO EN UNO

La caja del control remoto contiene instrucciones más detalladas.

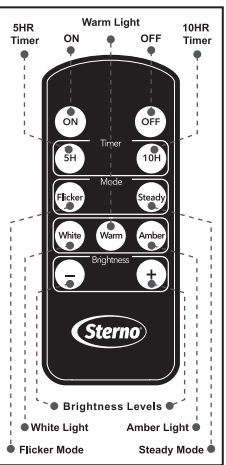

Use los botones **ON** (encendido) y **OFF** (apagado) del control remoto para encender y apagar la vela. Las velas deben estar apagadas cuando se carguen.

Modo de temporizador: Encienda las velas (usando el control remoto o la función de inclinación) a la misma hora cada día y las velas permanecerán encendidas durante el periodo de tiempo elegido (5 horas/10 horas).

Modo: Parpadeo (la vela parecerá que tiene una llama real).

Fijo (la vela tendrá una luz fija).

Opciones de color: Blanco, blanco cálido y ámbar.


Niveles de brillo: Modo fijo: 5 niveles

Modo parpadeo: 2 niveles

SI LA PILA DE LA VELA SE AGOTA O LA VELA SE PONE EN MODO DE HIBERNACIÓN, SE PERDERÁ TODA LA PROGRAMACIÓN. EL CONTROL REMOTO SOLO SE PUEDE USAR CON LAS VELAS SIN LLAMA TODO EN UNO.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

- Presione la pestaña hacia abajo usando una herramienta similar a un afilil (no incluido), mientras extrae el compartimento de las pilas.
- Retire la pila de la vela y reemplácela con una pila de litio de 3 V nueva CR2032 o CR2025 según la polaridad indicada.
- Para cerrar: asegúrese de que el control remoto esté hacia abajo y el signo "+" en la pila y el compartimento de la pila esté hacia arriba.




NOTA:

Limpie la pila y su soporte con un paño seco y suave antes de instalar la pila. Si la vela no responde al control remoto, se recomienda cambiar las pilas de la vela.

CAUTION

La bandeja de carga y el cable de alimentación se deben usar y guardar en un lugar seco. Si la bandeja de carga se moja, desconecte la unidad de la toma de corriente inmediatamente y elimine la humedad rápidamente con un paño seco y suave. Deje que la unidad se seque completamente antes de volver a usarla. Las velas recargables se pueden usar en exteriores, pero en un lugar seco. Si una vela se moja, elimine la humedad con un paño seco y suave. Deje que la vela se seque completamente antes de volver a usarla o de ponerla en la bandeja de carga. Solo el cable de alimentación de Sterno® puede usarse con la bandeja de carga EasyStack patentada. Para evitar el riesgo de incendio, no encienda la mecha de las velas recargables. No cortocircuite los contactos de la parte superior o inferior de la bandeja de carga (ver figura 2). Las velas contienen pilas de iones de litio, recicle o deseché las pilas de acuerdo con los reglamentos locales.

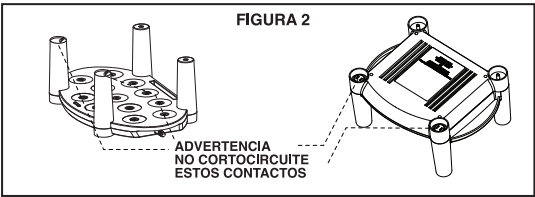

MANTENIMIENTO

Limpie la base de las velas y la bandeja con un paño húmedo y suave, y deje que se sequen completamente. Comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente de Sterno® llamando al 951-682-9600 si tiene algún problema o desea hacer alguna pregunta. La bandeja de carga EasyStack patentada está magnetizada para que las velas puedan llevarse fácilmente hasta la ubicación deseada.

GARANTÍA LIMITADA DE DOCE (12) MESES

Se garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y de fabricación durante doce (12) meses a partir de la fecha de compra (no incluye la pila[s]). Si se detecta un defecto durante el periodo de garantía, comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente llamando al (951)682-9600. Es necesaria una prueba de compra (recibo de venta). Esta garantía NO cubre los daños causados a cualquiera de las partes por accidente, uso indebido o instalación incorrecta. Nuestra póliza no incluye ninguna responsabilidad por daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también es posible que tenga otros derechos que podrán variar de un lugar a otro.

Para obtener piezas de repuesto, llame al: **www.Sterno.com**
951-682-9600 **Y0259**

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos plomo y compuestos de plomo, que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento o daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

La bougie la plus innovante sur le marché!

Sterno


ALL-IN-ONE RECHARGEABLE FLAMELESS CANDLES

CHER CLIENT, CHÈRE CLIENTE
Félicitations pour votre récent achat de bougies sans flamme rechargeables tout-en-un Sterno®. Nos produits contribueront à rehausser la beauté de votre environnement et à fournir des années d'éclairage à la bougie sûrs, pratique et économique. Sterno® propose une large sélection de produits fabriqués avec la plus haute qualité professionnelle et nous espérons que vous apprécierez!

- DÉTAILS SUR LE PRODUIT**
- Les bougies doivent être COMPLÈTEMENT chargées dans le plateau de chargement avant leur utilisation.
 - Pour charger plusieurs plateaux, voir la FIGURE 1.
 - Veuillez lire les instructions et/ou scanner le code QR (à droite) pour regarder notre vidéo pour une bonne utilisation.



COMPOSANTS

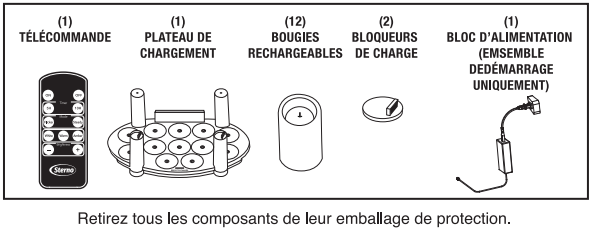

BOUGIES SANS FLAMME TOUT-EN-UN

Bien que les bougies puissent fonctionner immédiatement, il est recommandé qu'elles reçoivent une charge **COMPLÈTE** avant la première utilisation.


PREMIÈRE UTILISATION

Pour activer la bougie, appuyez sur le « commutateur d'hibernation » comme indiqué. **Si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant 2 mois ou plus, appuyez sur le commutateur d'hibernation pour la désactiver.**



UTILISATION QUOTIDIENNE


Pour allumer/éteindre les bougies, utilisez la télécommande, les minuteries programmables ou la fonction d'inclinaison. **N'appuyez PAS sur le commutateur d'hibernation car cela désactiverait la bougie.**

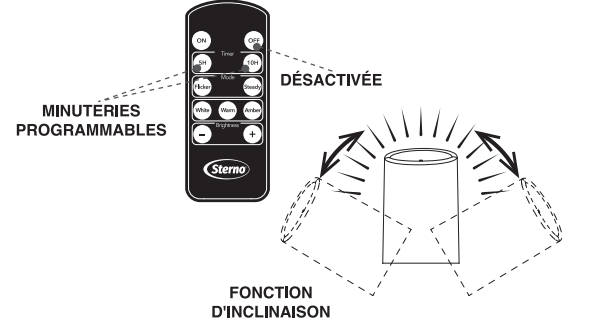

CHARGEMENT DE PLUSIEURS PLATEAUX


Lorsque vous utilisez plus de 3 plateaux, utilisez des bloqueurs de charge comme indiqué ci-dessous.

FIGURE 1

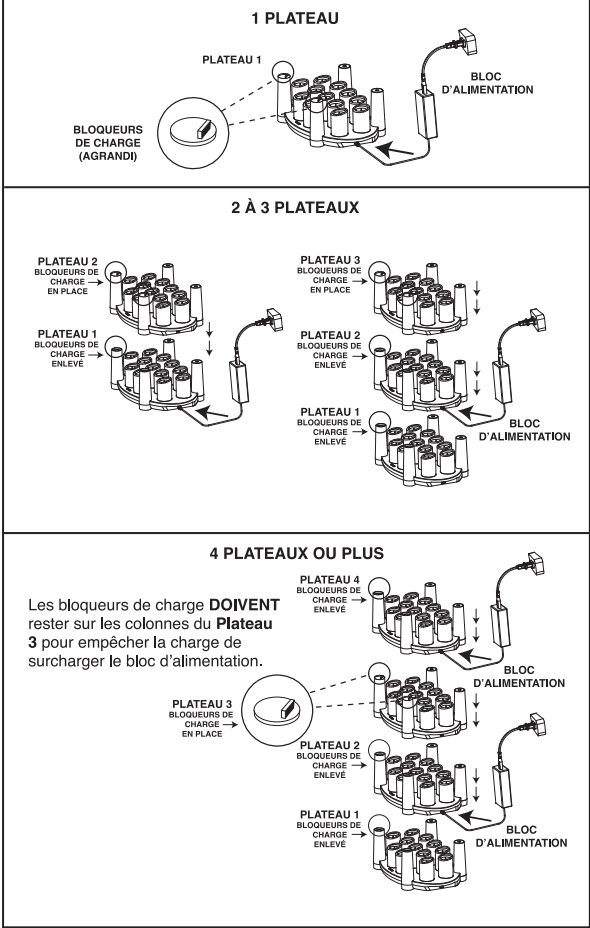

TÉLÉCOMMANDE À BOUGIE SANS FLAMME TOUT-EN-UN

Des instructions plus détaillées peuvent être trouvées dans le boîtier de télécommande.

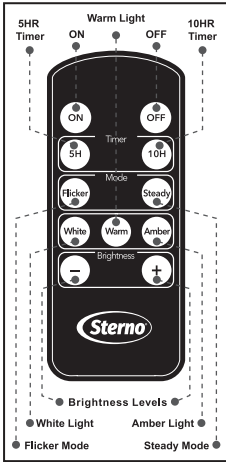

Utilisez les boutons **ON** (marche) et **OFF** (arrêt) de la télécommande pour allumer et éteindre la bougie. Les bougies doivent être éteintes lors du chargement.

Mode minuterie : Allumez les bougies (à l'aide de la bougie sécher complètement avant de la réutiliser ou de la placer dans le plateau de chargement. Seul le bloc d'alimentation Sterno® peut être utilisé avec le plateau de chargement breveté EasyStack. Pour éviter tout risque d'incendie, n'allumez pas la mèche des bougies rechargeables. Ne court-circuitez pas les contacts en haut ou en bas du plateau de chargement (voir Figure 2). Les bougies contiennent des piles au lithium-ion, recyclez ou jetez les piles conformément aux réglementations locales.

Constant (la bougie aura une lumière constante).

Options de couleur : Blanc, blanc chaud et ambre.


Niveaux de luminosité : Mode constant – 5 niveaux

Mode vacillant – 2 niveaux

SI LA PILE DE LA BOUGIE EST DÉCHARGÉE OU EST PLACÉE EN MODE HYBERNATION, TOUTE LA PROGRAMMATION SERA PERDUE. LA TÉLÉCOMMANDE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC LES BOUGIES SANS FLAMME TOUT-EN-UN.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- Poussez la languette vers le bas à l'aide d'un outil en forme d'épingle (non inclus), tout en retirant le compartiment à piles..
- Retirez la pile de la bougie et remplacez-la par une nouvelle pile au lithium CR2032 ou CR2025 3V en respectant la polarité comme indiqué.
- Fermer : Assurez-vous que la télécommande est orientée vers le bas et que le signe « + » sur la pile et le compartiment de la pile est orienté vers le haut.




REMARQUE :

À l'aide d'un chiffon doux et sec, nettoyez la pile et son support avant l'installation de la batterie. Si la bougie ne répond pas à la télécommande, il est recommandé de changer les piles de la bougie.

MISE EN GARDE :

Utilisez et entreposez le plateau de chargement et le bloc d'alimentation dans un endroit sec. Dans le cas où le plateau de chargement serait mouillé, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et éliminez rapidement l'humidité avec un chiffon doux et sec. Laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser. Les bougies rechargeables peuvent être utilisées à l'extérieur mais doivent être utilisées dans un endroit sec. Dans le cas où une bougie est mouillée, éliminez l'humidité avec un chiffon doux et sec. Laissez la bougie sécher complètement avant de la réutiliser ou de la placer dans le plateau de chargement. Seul le bloc d'alimentation Sterno® peut être utilisé avec le plateau de chargement breveté EasyStack. Pour éviter tout risque d'incendie, n'allumez pas la mèche des bougies rechargeables. Ne court-circuitez pas les contacts en haut ou en bas du plateau de chargement (voir Figure 2). Les bougies contiennent des piles au lithium-ion, recyclez ou jetez les piles conformément aux réglementations locales.

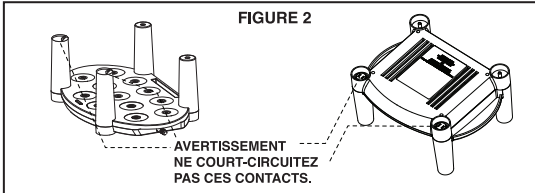

ENTRETIEN

Nettoyez la base des bougies et le plateau avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement. Pour des problèmes et des questions supplémentaires, contactez le service client Sterno® au 951-682-9600. Le plateau de chargement breveté EasyStack est magnétisé pour transporter facilement les bougies vers l'emplacement souhaité.

GARANTIE LIMITÉE DE DOUZE (12) MOIS

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant douze (12) mois suivant la date d'achat (à l'exclusion de la ou des piles). Si un défaut survient pendant la période de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au (951) 682-9600. Une preuve d'achat (ticket de caisse) est requise. Les dommages causés à des pièces, par exemple par accident, mauvaise utilisation ou installation incorrecte, ne sont PAS couverts par cette garantie. Notre politique n'inclut pas la responsabilité pour les dommages accessoires ou consécutifs. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à l'autre.

Pour les pièces de rechange, appelez le : **www.Sterno.com**
951-682-9600 **Y0259**

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du plomb et des composés du plomb, connus de l'État de Californie pour être cancérogènes et provoquer des malformations congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour davantage de renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov