



# apex<sup>®</sup>

BÁSCULAS CLÍNICAS

## BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES CON VISOR A NIVEL DE LA VISTA

- Capacidad 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg
- Tallímetro con sonar sin contacto o mecánico en línea
- Plataforma plana extra ancha (17" de ancho x 17" de profundidad x 2.75" de altura)



Modelo APEX-SH

Modelo APEX

### LECTURAS INSTANTÁNEAS DE PESO + ESTATURA SIN PRESIONAR UN SOLO BOTÓN

El tallímetro con sonar sin contacto en algunos modelos apex<sup>®</sup> proporciona lecturas digitales inmediatas para una velocidad, precisión e higiene óptimas.

# ¡EL APEX<sup>®</sup>

DE MEDICIÓN  
EFICIENTE  
DE LOS PACIENTES  
Y DE DISEÑO  
ELEGANTE  
ESTÁ AHORA DISPONIBLE!

## TALLÍMETROS CON SONAR CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA


El exclusivo tallímetro con sonar sin contacto de DETECTO detecta instantáneamente la estatura del paciente y mide a pacientes de prácticamente cualquier estatura. El tallímetro con sonar de apex mide desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.2 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 0.5 cm (modelo APEX-SH). Simplemente párese sobre la báscula y su estatura será capturada y mostrada en el LCD dentro de un segundo.



Las básculas apex<sup>®</sup> fabricadas en EE. UU. por DETECTO miden en forma eficiente el peso y la estatura de pacientes de todas las edades y medidas.

Los modelos apex con tallímetro mecánico en línea miden desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.125 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 1 mm (modelo APEX). Para calcular el IMC simplemente use las flechas de desplazamiento para ingresar la estatura medida y luego presione la tecla IMC.

- Cómoda visualización del peso al nivel de la vista
- Construcción resistente de la columna
- Calidad de construcción de fabricación en EE. UU. que puede apreciarse en todo el diseño de la báscula
- Se arma rápidamente con solo sacarla de la caja y en unos pocos pasos (no se requieren herramientas)
- 10 modelos estándares apex<sup>®</sup> diferentes a su elección

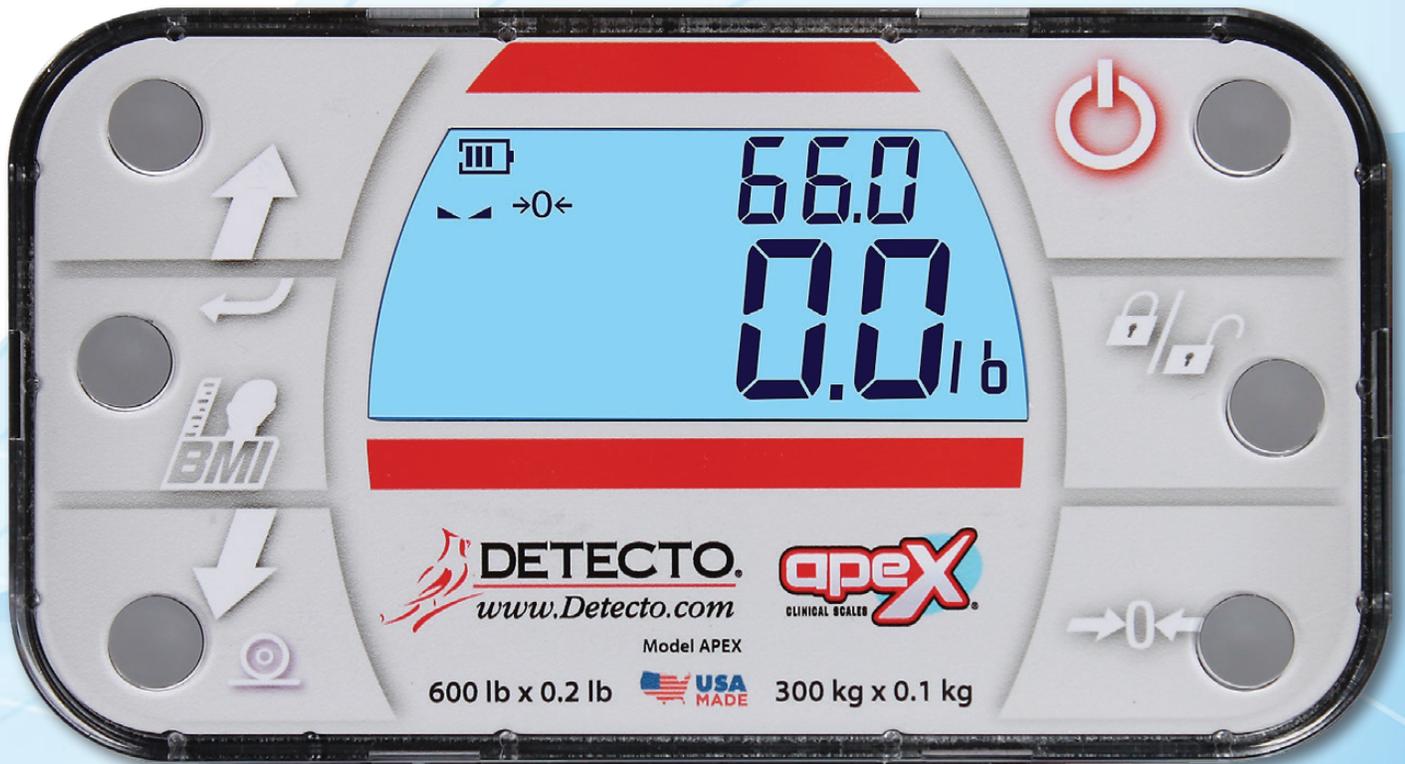

## INDICADOR DE PESO DE ALTA TECNOLOGÍA

Las básculas apex® cuentan con un indicador de alta tecnología con el estilo de un teléfono inteligente (smartphone) fácil de usar con 6 botones simples y un claro visor de LCD para lecturas en gran tamaño.


- Lecturas de peso en LCD color azul clínico de 0.75 pulgadas de altura
- Cálculo del Índice de Masa Corporal
- El peso y la estatura se muestran simultáneamente en el visor
- Mantiene bloqueado automáticamente el peso durante algunos segundos para poder visualizar y registrar fácilmente la medición
- Indicación de nivel de carga de la batería

*Ruedas duales integradas en todos los modelos apex® para que sea fácil de transportar.*



## CONECTIVIDAD VERSÁTIL:

- 1 puerto micro USB-B
- 1 puerto serial RS232
- Cumple con HL7 IEEE 11073 (estándar)
- Modelos con Ethernet Wi-Fi disponibles para Registro Médico Electrónico/Registro de Salud Electrónico (EMR/EHR) inalámbrico
- Conectividad con dispositivo Welch Allyn® disponible: CVSM, CSM, y LXI (consulte la tabla de modelos en la página de atrás)

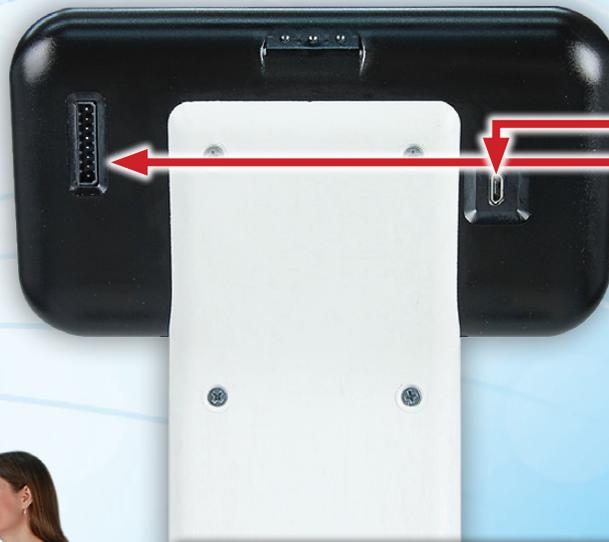

## ENERGÍA



Los modelos apex® están disponibles con un adaptador AC incluido en forma estándar (consulte los modelos en la página de atrás).

Un nivel de burbuja integrado le ayudará a localizar el área más nivelada en su piso.



La cubierta extraíble de la plataforma de las básculas apex® puede ser quitada para su limpieza o para reemplazar las 12 baterías AA.

Toda la base estructural de la báscula está fabricada en forma muy sólida para la óptima seguridad y estabilidad de los pacientes.



| BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO MECÁNICO Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA |  |   |                |                      |                           |
|--|--|---|----------------|----------------------|---------------------------|
| Modelo   | APEX   | APEX-AC   | APEX-WI-AC     | APEX-UWA-AC          | APEX-LXI-AC               |
| Capacidad  | 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg                |   |                |                      |                           |
| Tallímetro   | Tallímetro mecánico en línea                             |   |                |                      |                           |
| Medidas del Tallímetro   | 24" (2') - 86" (7'2") x 0.125 in / 60 cm - 218 cm x 1 mm |   |                |                      |                           |
| DIMENSIONES  | Dimensiones Generales                                    | 17" An x 19.5" Pr x 53.3" Al /<br>43 cm An x 49.5 cm Pr x 135.3 cm Al |                |                      |                           |
|  | Tamaño de la Plataforma                                  | 17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al        |                |                      |                           |
|  | LCD  | Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de alto en el LCD                         |                |                      |                           |
| ENERGÍA  | Baterías   | 12 baterías AA (no incluidas)   |                |                      |                           |
|  | Adaptador AC (incluido)                                  | •   | •              | •                    | •                         |
|  | Puertos  | 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B                          |                |                      |                           |
|  | Conectividad   |   | Ethernet Wi-Fi | Welch Allyn CVSM/CSM | Welch Allyn LXI           |
|  | Peso Neto  | 31 libras / 14 kg   |                |                      |                           |
|  | Peso de Envío  | 40 libras / 18 kg   |                |                      |                           |
|  | Dimensiones de Envío                                     | 58 in - 20 in x 6 in /<br>147 cm x 51 cm x 15 cm                      |                |                      |                           |
|  | Código UPC   | 809161197808  | 809161197907   | 809161198003         | 809161198102 809161198201 |

| BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO CON SONAR Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA |  |   |                |                      |                           |
|---|--|---|----------------|----------------------|---------------------------|
| Modelo  | APEX-SH  | APEX-SH-AC  | APEX-SH-WI-AC  | APEX-SH-UWA-AC       | APEX-SH-LXI-AC            |
| Capacidad   | 600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg                |   |                |                      |                           |
| Tallímetro  | Tallímetro sin contacto con sonar                        |   |                |                      |                           |
| Medidas del Tallímetro  | 24" (2') - 86" (7'2") x 0.2 in / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm |   |                |                      |                           |
| DIMENSIONES   | Dimensiones Generales                                    | 17" An x 19.5" Pr x 89.5" Al /<br>43 cm An x 49.5 cm Pr x 227.3 cm Al |                |                      |                           |
|   | Tamaño de la Plataforma                                  | 17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al        |                |                      |                           |
|   | LCD  | Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de altura en el LCD                       |                |                      |                           |
| ENERGÍA   | Baterías   | 12 baterías AA (no incluidas)   |                |                      |                           |
|   | Adaptador AC (incluido)                                  | •   | •              | •                    | •                         |
|   | Puertos  | 1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B                          |                |                      |                           |
|   | Conectividad   |   | Ethernet Wi-Fi | Welch Allyn CVSM/CSM | Welch Allyn LXI           |
|   | Peso Neto  | 32 libras / 14 kg   |                |                      |                           |
|   | Peso de Envío  | 41 libras / 19 kg   |                |                      |                           |
|   | Dimensiones de Envío                                     | 58" - 20" x 6" /<br>147 cm x 51 cm x 15 cm                            |                |                      |                           |
|   | Código UPC   | 809161197808  | 809161197907   | 809161198003         | 809161198102 809161198201 |



DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

 **DETECTO**  
*www.Detecto.com*

102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.  
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

**VENDIDO POR:**