


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Steelton

ESTANTE PARA BANDEJAS DE PAN DE ALTURA COMPLETA

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Se requiere una llave ajustable O un dado hexagonal de 10 mm y 14 mm para el ensamble.

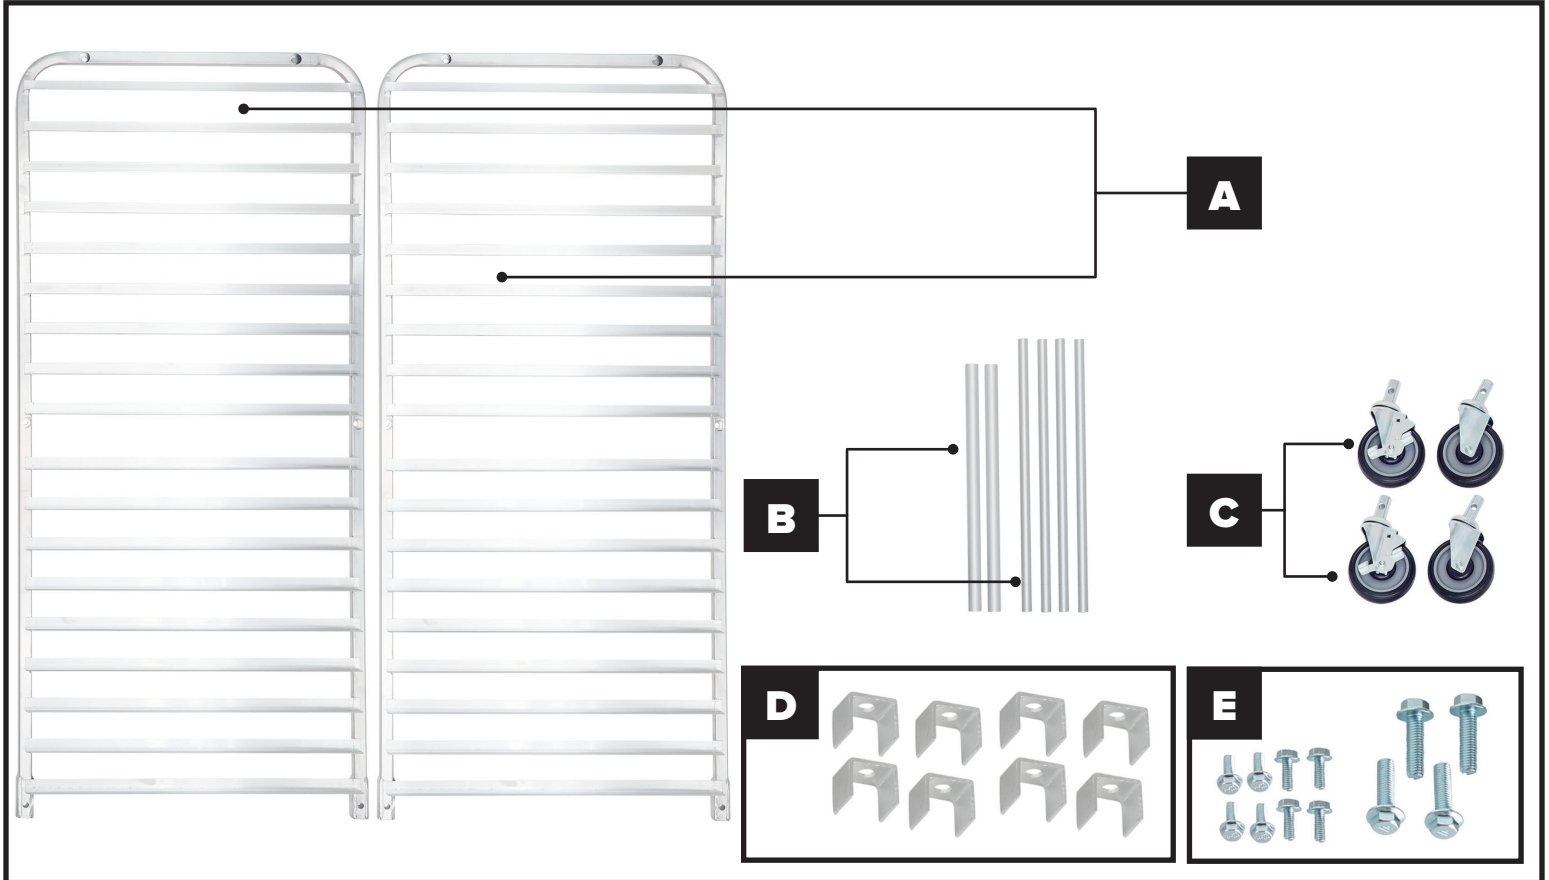

PARTES INCLUIDAS

PRODUCTO FINAL

- A** (2) Marcos deslizantes para bandejas
- B** (6) Travesaños
 - (4) Superiores/Intermedios (Largos)
 - (2) Inferiores (Cortos)
- C** (4) Ruedas de 5 pulgadas
- D** (8) Soportes en forma de U
- E** (12) Tornillos
 - (8) de 10 mm (Superiores/Intermedios)
 - (4) de 14 mm (Inferiores)



¿Necesita ayuda?

Escanea para seguir el video de ensamble completo.



ENSAMBLAJE DEL ESTANTE PARA BANDEJAS

1

Inserta (2) Travesaños largos en los agujeros superiores de los Marcos deslizantes para bandejas.



2

Adjunta los Soportes en forma de U (2 para cada Travesaño) en el exterior de los Marcos deslizantes para bandejas utilizando los Tornillos de 10 mm. Aprieta los tornillos con la mano* y repite el proceso en el otro lado.



3

Repite los pasos 1 y 2 para los (2) Travesaños intermedios.

4

Inserta las (4) Ruedas** en la parte inferior de los Marcos. Las ruedas con frenos deben instalarse en el mismo extremo del estante para facilitar su uso.



5

Una vez que las ruedas estén alineadas correctamente, puedes instalar los (2) Travesaños cortos restantes en la parte inferior del estante utilizando los Tornillos de 14 mm.***



6

Coloca una bandeja en la parte superior e inferior del estante para asegurarte de que esté nivelado.



7

Aprieta cada tornillo con una llave. Tu estante de bandejas para pan está listo para usarlo.



* NOTA: Asegúrate de no apretar demasiado los tornillos, ya que podrías dañar el marco y/o los travesaños.

** NOTA: Asegúrate de que el agujero en el poste de la rueda esté alineado con el agujero en el marco.

*** NOTA: Los travesaños inferiores no requieren soportes en forma de U, se pueden sujetar directamente a través del agujero en el marco.