

Heated Shelf Drop-ins



SAFETY PRECAUTIONS

To ensure safe operation, read the following statements and understand their meaning. This manual contains safety precautions which are explained below. Please read carefully.

WARNING

Warning is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause severe personal injury or death.

CAUTION

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor or major personal injury if the caution is ignored.

NOTICE: Notice is used to note information that is important but not hazard-related.


BEFORE YOU BEGIN

- Download the specification sheet for your drop-in from Vollrath.com. You will need to refer to this document for dimensions, power requirements, temperature rating, etc.
- Verify the proper electrical outlet is available at the installation site.
NOTICE: This equipment requires a dedicated electrical circuit.
NOTICE: Do NOT modify the cord or plug on the drop-in. Modifying any component may damage the drop-in or cause injury, and will void the warranty. See the specification sheet on Vollrath.com for electrical specifications.
- Know the countertop manufacturer's requirements for preparing and installing equipment into the countertop prior to starting installation.

Item No.	Shelf Material	Mounting Type	Length In (cm)
FC-4HS-24120-SSR	Natural Stainless Steel	Recessed	24" (61)
FC-4HS-30120-SSR			30" (76.2)
FC-4HS-36120-SSR			36" (91.4)
FC-4HS-42120-SSR			42" (106.7)
FC-4HS-48120-SSR			48" (121.9)
FC-4HS-54120-SSR			54" (137.2)
FC-4HS-60120-SSR			60" (152.4)
FC-4HS-66120-SSR			66" (167.6)
FC-4HS-72120-SSR			72" (182.9)
FC-4HS-24120-SSF		Flat Top	24" (61)
FC-4HS-30120-SSF			30" (76.2)
FC-4HS-36120-SSF			36" (91.4)
FC-4HS-42120-SSF			42" (106.7)
FC-4HS-48120-SSF			48" (121.9)
FC-4HS-54120-SSF			54" (137.2)
FC-4HS-60120-SSF			60" (152.4)
FC-4HS-66120-SSF			66" (167.6)
FC-4HS-72120-SSF			72" (182.9)
FC-4HS-24120-BKR	Black Aluminum Hardcoat	Recessed	24" (61)
FC-4HS-30120-BKR			30" (76.2)
FC-4HS-36120-BKR			36" (91.4)
FC-4HS-42120-BKR			42" (106.7)
FC-4HS-48120-BKR			48" (121.9)
FC-4HS-54120-BKR			54" (137.2)
FC-4HS-60120-BKR			60" (152.4)
FC-4HS-66120-BKR			66" (167.6)
FC-4HS-72120-BKR			72" (182.9)
FC-4HS-24120-BKF		Flat Top	24" (61)
FC-4HS-30120-BKF			30" (76.2)
FC-4HS-36120-BKF			36" (91.4)
FC-4HS-42120-BKF			42" (106.7)
FC-4HS-48120-BKF			48" (121.9)
FC-4HS-54120-BKF			54" (137.2)
FC-4HS-60120-BKF			60" (152.4)
FC-4HS-66120-BKF			66" (167.6)
FC-4HS-72120-BKF			72" (182.9)

1. RECORD THE SERIAL NUMBER

Please record the drop-in serial number in the space provided in the Operator's Manual. The serial number can be found on the rating plate located on the underside of the heated shelf. See below.

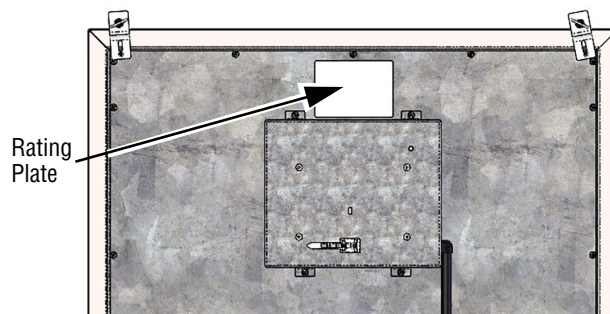

2. PREPARE THE COUNTERTOP AND CABINET

NOTICE: Refer to the specification sheet for cutout dimensions and environment requirements.


NOTICE: Countertop materials require specific preparation. Refer to the countertop manufacturer for instructions regarding proper installation of equipment into the material.

NOTICE: Due to continuous product improvements Vollrath recommends countertop cutouts be made after receiving the product.


1. Refer to the Vollrath specification sheet for this product and the specifications for the countertop material to verify material compatibility, temperature rating, reinforcement requirements, etc.
2. Choose a flat, level countertop for the mounting surface.
3. Cut the required openings in the countertop and cabinet.
4. Clean any debris from the cut out area(s).

3. MOUNT THE DROP-IN


1. Remove the mounting screws from the underside of the shelf. There are 4-6 screws depending on the length of the shelf.

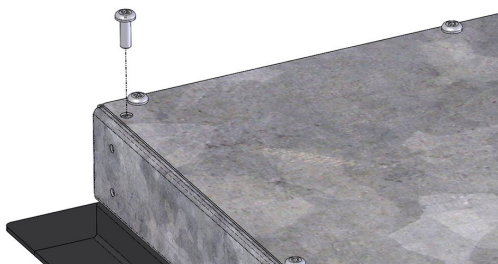

2. Apply sealant to the cutout area to prevent moisture from penetrating the exposed surfaces.
3. Place the shelf into the cutout.
4. Line up a bracket with a mounting hold. Re-insert the screw into the hole. Repeat for the remaining brackets.

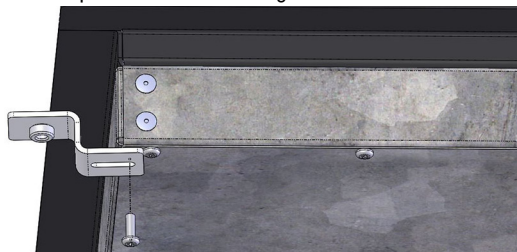


5. Insert the thumbscrews. Hand-tighten to secure the drop-in to the countertop.

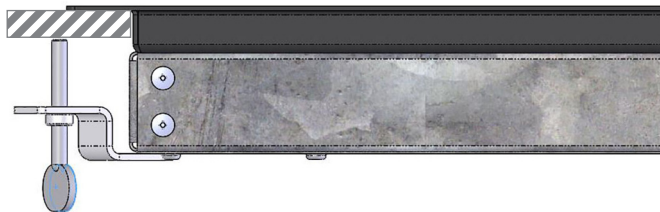


6. Apply sealant along the edge of the drop-on.

4. MOUNT THE CONTROL PANEL


1. Insert the USB cable into the back of the control box. Place the cable clip over the cord and tighten the strap.

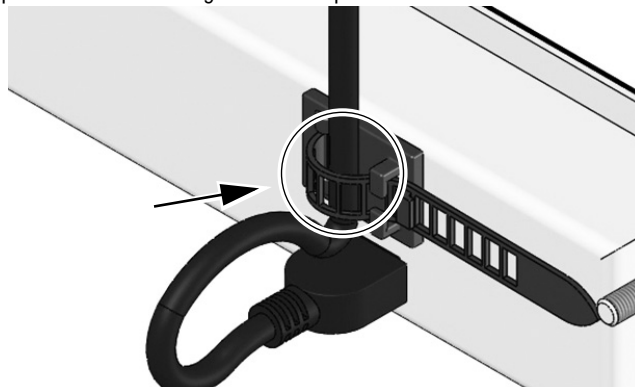

2. Apply sealant to the space between the control box and the mounting surface to prevent moisture penetration.
3. Place the control box into the cutout. Use the included hardware to secure the control box to the mounting surface.
4. Plug the USB cable from the control box into the bottom of the electronics box.

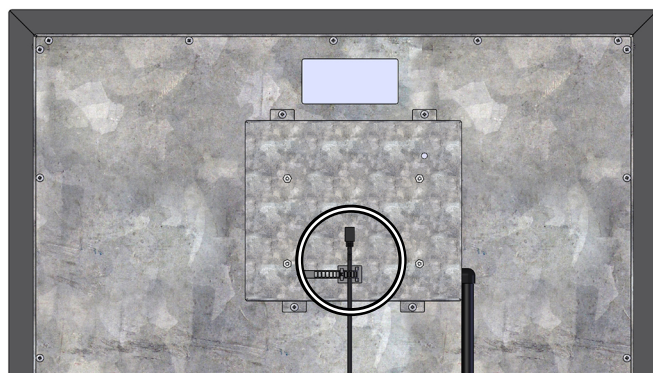

5. Place the cable clip over the cord and tighten the strap.

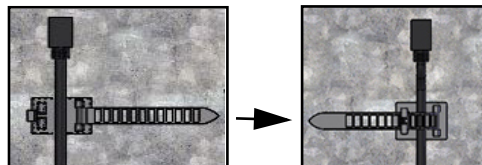

6. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that matches the voltage listed on the rating plate.



www.vollrath.com

The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201 U.S.A.
Main Tel: 800.624.2051 or 920.457.4851
Main Fax: 800.752.5620 or 920.459.6573
Customer Service: 800.628.0830
Canada Customer Service: 800.695.8560

Technical Services

techservicereps@vollrathco.com
Induction Products: 800.825.6036
Countertop Warming Products: 800.354.1970
Toasters: 800-309-2250
All Other Products: 800.628.0832

Étagères chauffantes encastrables



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir un fonctionnement sûr, lisez les avertissements suivants et comprenez leur signification. Ce manuel contient des consignes de sécurité, présentées ci-dessous. Lisez-les attentivement.



AVERTISSEMENT

Un avertissement permet d'indiquer la présence d'un danger qui causera ou peut causer des blessures personnelles graves ou la mort.



ATTENTION

Une mise en garde indique la présence d'un danger qui causera ou pourra causer des blessures mineures ou majeures si elle est ignorée.

Un avis met en évidence des informations qui sont importantes mais sans rapport avec un danger.

AVANT DE COMMENCER

1. Téléchargez la fiche des caractéristiques techniques du module encastrable sur Vollrath.com. Vous devrez vous référer à ce document pour les dimensions, les exigences d'alimentation, la température nominales, etc.

2. Vérifiez si la prise électrique adéquate est disponible au site d'installation.

AVIS : Cet appareil exige un circuit électrique dédié.


AVIS : NE modifiez PAS le câble ou la fiche électrique du module encastrable. La modification d'un quelconque composant risque d'endommager le module encastrable ou de causer des blessures, et elle annulera la garantie. Pour les caractéristiques électriques, voir la fiche des caractéristiques techniques sur Vollrath.com.

3. Renseignez-vous sur les exigences du fabricant du comptoir pour préparer et installer l'équipement dans le comptoir avant de commencer l'installation.

Numéro d'article	Étagère Matériau	Type de montage	Longueur po (cm)
FC-4HS-24120-SSR	Naturel Inox	Encastré	24" (61)
FC-4HS-30120-SSR			30" (76,2)
FC-4HS-36120-SSR			36" (91,4)
FC-4HS-42120-SSR			42" (106,7)
FC-4HS-48120-SSR			48" (121,9)
FC-4HS-54120-SSR			54" (137,2)
FC-4HS-60120-SSR			60" (152,4)
FC-4HS-66120-SSR			66" (167,6)
FC-4HS-72120-SSR			72" (182,9)
FC-4HS-24120-SSF		Affleurant	24" (61)
FC-4HS-30120-SSF			30" (76,2)
FC-4HS-36120-SSF			36" (91,4)
FC-4HS-42120-SSF			42" (106,7)
FC-4HS-48120-SSF			48" (121,9)
FC-4HS-54120-SSF			54" (137,2)
FC-4HS-60120-SSF			60" (152,4)
FC-4HS-66120-SSF			66" (167,6)
FC-4HS-72120-SSF			72" (182,9)
FC-4HS-24120-BKR	Noir revêtement dur en aluminium	Encastré	24" (61)
FC-4HS-30120-BKR			30" (76,2)
FC-4HS-36120-BKR			36" (91,4)
FC-4HS-42120-BKR			42" (106,7)
FC-4HS-48120-BKR			48" (121,9)
FC-4HS-54120-BKR			54" (137,2)
FC-4HS-60120-BKR			60" (152,4)
FC-4HS-66120-BKR			66" (167,6)
FC-4HS-72120-BKR			72" (182,9)
FC-4HS-24120-BKF		Affleurant	24" (61)
FC-4HS-30120-BKF			30" (76,2)
FC-4HS-36120-BKF			36" (91,4)
FC-4HS-42120-BKF			42" (106,7)
FC-4HS-48120-BKF			48" (121,9)
FC-4HS-54120-BKF			54" (137,2)
FC-4HS-60120-BKF			60" (152,4)
FC-4HS-66120-BKF			66" (167,6)
FC-4HS-72120-BKF			72" (182,9)

1. NOTEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE

Relevez le numéro de série du module encastrable dans l'espace prévu à cet effet dans le manuel d'utilisation. Le numéro de série se trouve sur la plaque des valeurs nominales se trouvant sous l'étagère chauffante. Voir ci-dessous.

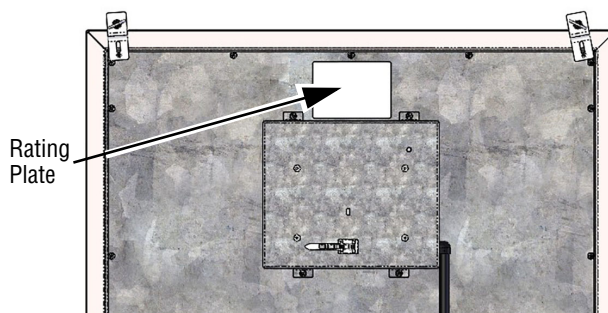

2. PRÉPARATION DU COMPTOIR ET DU MEUBLE

AVIS : Pour les dimensions de la découpe et les exigences environnementales, consultez la fiche des caractéristiques techniques


AVIS : Les matériaux du comptoir exigent une préparation spécifique. Pour les instructions d'installation correcte de l'équipement dans le matériau, voir les consignes du fabricant du comptoir.

AVIS : Étant donné l'amélioration continue de ses produits, Vollrath recommande d'effectuer la découpe après réception du produit.


1. Référez-vous à la fiche des caractéristiques techniques Vollrath de ce produit et les caractéristiques techniques du matériau du comptoir pour vérifier la compatibilité du matériau, sa température nominale, ses exigences de renforcement, etc.
2. Choisissez un comptoir plat et horizontal pour la surface de montage.
3. Découpez les ouvertures requises dans le comptoir et le meuble.
4. Nettoyez les débris de la ou des surfaces découpées.

3. MONTAGE DU MODULE ENCASTRABLE

1. Enlevez les vis de fixation du dessous de l'étagère. Il y a 4-6 vis, selon la longueur de l'étagère.

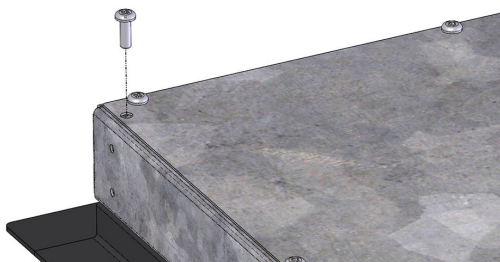

2. Appliquez un mastic silicone à la zone de découpe pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans les surfaces exposées.
3. Placez l'étagère dans la découpe.
4. Alignez un support sur une prise de montage. Réinsérez la vis dans le trou. Répétez pour les supports restants.

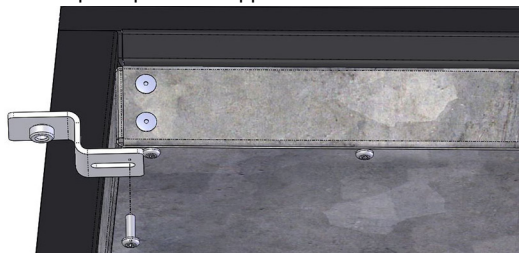


5. Insérez les vis à oreilles. Serrez à la main pour fixer le module encastrable sur le comptoir.




6. Appliquez du mastic sur le périmètre du bac encastrable.

4. MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE


1. Enfilez le câble USB par l'arrière du boîtier de commande. Placez le clip sur le câble et resserrez la sangle.

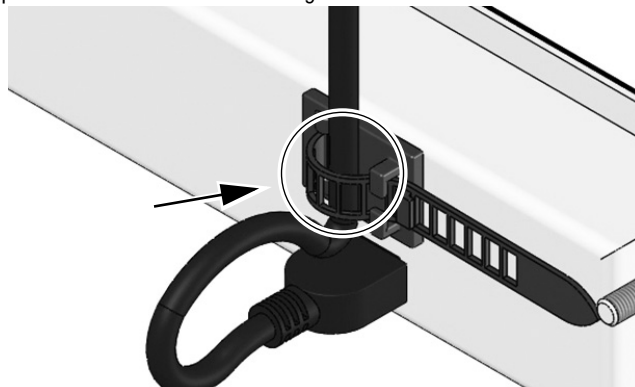

2. Appliquez du mastic à l'espace entre le boîtier de commande et la surface de montage pour empêcher l'infiltration d'humidité.
3. Placez le boîtier de commande dans la découpe. Utilisez la quincaillerie fournie pour fixer le boîtier de commande sur la surface de montage.
4. Branchez le câble USB du boîtier de commande jusqu'au dessous du boîtier électronique.

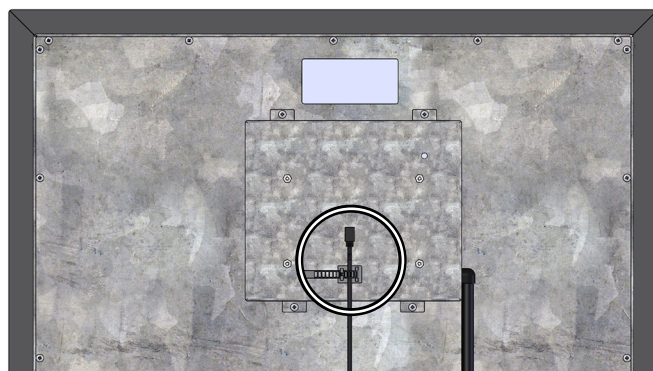

5. Placez le clip sur le câble et resserrez la sangle.

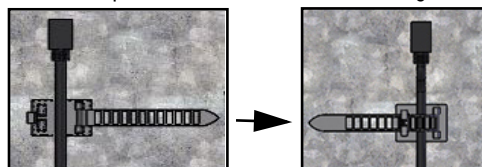

6. Branchez le câble électrique sur une prise de terre correspondant à la tension indiquée sur la plaque des valeurs nominales.



www.vollrath.com

The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201 États-Unis
Standard : 800.624.2051 ou 920.457.4851
Télécopieur : 800.752.5620 ou 920.459.6573
Service clientèle : 800.628.0830
Service clientèle Canada : 800.695.8560

Services techniques :

techservicereps@vollrathco.com
Produits à induction : 800.825.6036
Réchauds de comptoir : 800.354.1970
Grille-pains : 800.309.2250
Tous les autres produits : 800.628.0832

Empotrados con repisa calentada



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.

ADVERTENCIA

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.

PRECAUCIÓN

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones personales o daños materiales leves si se ignora el aviso.

AVISO: Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.

ANTES DE COMENZAR

1. Descargue la hoja de especificaciones para su empotrado desde Vollrath.com. En este documento encontrará las dimensiones, los requisitos de potencia y la temperatura nominal, etc.
2. Verifique que el sitio de instalación cuente con un tomacorriente apropiado.

AVISO: Este equipo requiere un circuito eléctrico dedicado.


AVISO: NO modifique el cable ni el enchufe del empotrado. Modificar cualquier componente puede dañar el empotrado o causar lesiones y anulará la garantía. En la hoja de especificaciones en Vollrath.com encontrará las especificaciones eléctricas.

3. Antes de comenzar la instalación conozca los requisitos del fabricante del mostrador para preparar e instalar el equipo en el mismo.

Número de artículo	Repisa material	Tipo de montaje	Largo pulg (cm)
FC-4HS-24120-SSR	Natural Acero inoxidable	Empotrado	24" (61)
FC-4HS-30120-SSR			30" (76,2)
FC-4HS-36120-SSR			36" (91,4)
FC-4HS-42120-SSR			42" (106,7)
FC-4HS-48120-SSR			48" (121,9)
FC-4HS-54120-SSR			54" (137,2)
FC-4HS-60120-SSR			60" (152,4)
FC-4HS-66120-SSR		Superficie plana	66" (167,6)
FC-4HS-72120-SSR			72" (182,9)
FC-4HS-24120-SSF			24" (61)
FC-4HS-30120-SSF			30" (76,2)
FC-4HS-36120-SSF			36" (91,4)
FC-4HS-42120-SSF			42" (106,7)
FC-4HS-48120-SSF			48" (121,9)
FC-4HS-54120-SSF			54" (137,2)
FC-4HS-60120-SSF			60" (152,4)
FC-4HS-66120-SSF			66" (167,6)
FC-4HS-72120-SSF			72" (182,9)
FC-4HS-24120-BKR	Negro Revestimiento o duro de aluminio	Empotrado	24" (61)
FC-4HS-30120-BKR			30" (76,2)
FC-4HS-36120-BKR			36" (91,4)
FC-4HS-42120-BKR			42" (106,7)
FC-4HS-48120-BKR			48" (121,9)
FC-4HS-54120-BKR			54" (137,2)
FC-4HS-60120-BKR			60" (152,4)
FC-4HS-66120-BKR		Superficie plana	66" (167,6)
FC-4HS-72120-BKR			72" (182,9)
FC-4HS-24120-BKF			24" (61)
FC-4HS-30120-BKF			30" (76,2)
FC-4HS-36120-BKF			36" (91,4)
FC-4HS-42120-BKF			42" (106,7)
FC-4HS-48120-BKF			48" (121,9)
FC-4HS-54120-BKF			54" (137,2)
FC-4HS-60120-BKF			60" (152,4)
FC-4HS-66120-BKF			66" (167,6)
FC-4HS-72120-BKF			72" (182,9)

1. REGISTRE EL NÚMERO DE SERIE

Registre el número de serie del empotrado en el espacio provisto en el manual para operadores. En la placa de características debajo de la repisa calentada encontrará el número de serie. Vea más abajo.

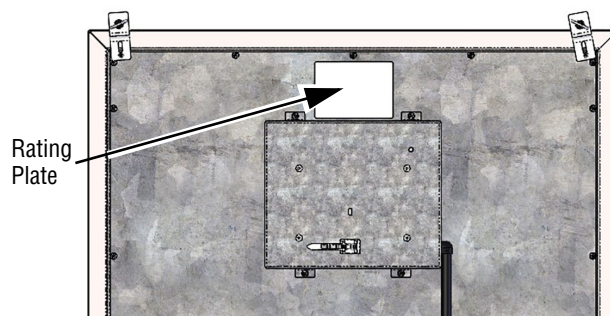

2. PREPARE EL MOSTRADOR Y EL ARMARIO

AVISO: En la hoja de especificaciones encontrará las dimensiones y los requisitos ambientales.


AVISO: Los materiales del mostrador requieren una preparación específica. Solicite al fabricante del mostrador las instrucciones relacionadas con la instalación adecuada del equipo en el material.

AVISO: Debido a las continuas mejoras del producto, Vollrath recomienda realizar los recortes del mostrador después de recibir el producto.


1. Consulte la hoja de especificaciones de Vollrath para este producto y las especificaciones del material del mostrador a fin de verificar la compatibilidad del material, la temperatura nominal, los requisitos de refuerzo, etc.
2. Escoja un mostrador plano y nivelado para la superficie de montaje.
3. Corte las aberturas requeridas en el mostrador y el armario.
4. Limpie los desechos de la o las áreas de corte.

3. MONTE EL EMPOTRADO

1. Retire los tornillos de montaje de la parte inferior de la repisa. Hay de 4 a 6 tornillos dependiendo de la longitud de la repisa.

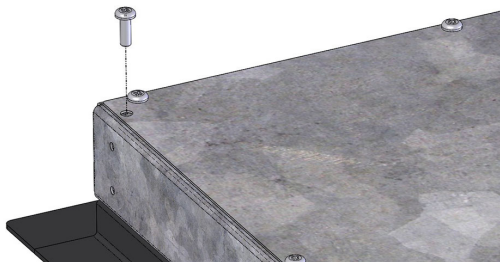

2. Aplique sellador en el área de corte para evitar que la humedad penetre en las superficies expuestas.
3. Coloque la repisa en el recorte.
4. Alinee un soporte con una sujeción de montaje. Vuelva a insertar el tornillo en la abertura. Repita el procedimiento para los soportes restantes.

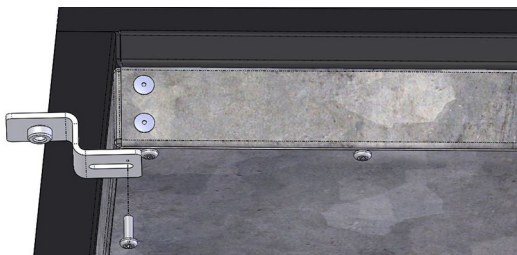


5. Inserte los tornillos de mano y apriételos a mano para fijar el empotrado en el mostrador.




6. Aplique sellador por el borde del empotrado.

4. MONTE EL PANEL DE CONTROL


1. Inserte el cable USB en la parte posterior de la caja de control. Coloque la presilla para cable sobre el cordón y apriete la correa.

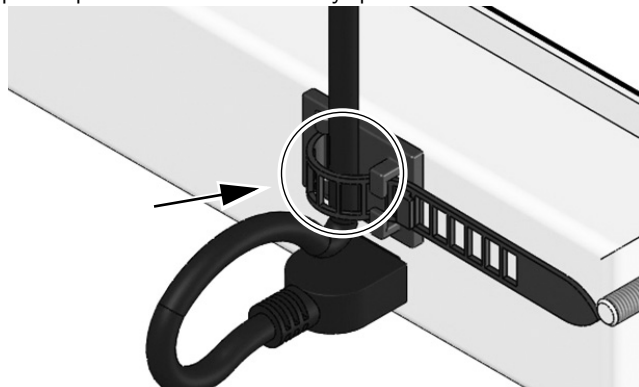

2. Aplique sellador al espacio entre la caja de control y la superficie de montaje para evitar la penetración de humedad.
3. Coloque la caja de control en el recorte. Use los herrajes incluidos para fijar la caja de control a la superficie de montaje.
4. Conecte el cable USB desde la caja de control en la parte inferior de la caja electrónica.

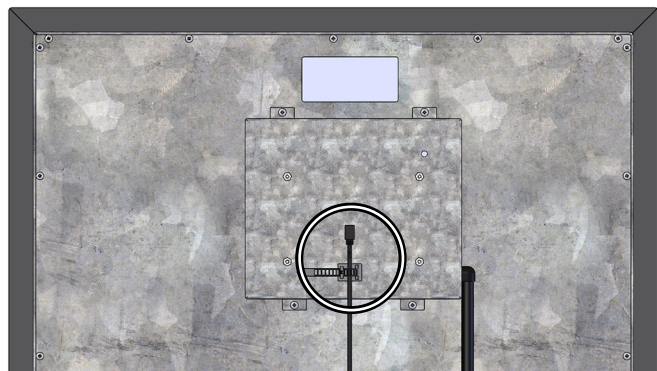

5. Coloque la presilla para cable sobre el cordón y apriete la correa.

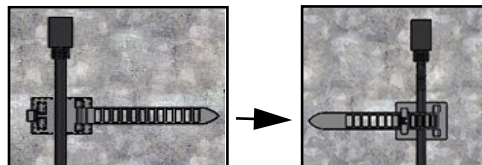

6. Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente con puesta a tierra cuyo voltaje nominal sea el indicado en la placa identificatoria.



www.vollrath.com

The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street
Sheboygan, WI 53081-3201 EE. UU.
Tel. principal: 800.624.2051 o 920.457.4851
Fax principal: 800.752.5620 o 920.459.6573
Servicio al cliente: 800.628.0830
Servicio al cliente en Canadá: 800.695.8560

Servicios de asistencia técnica

techservicereps@vollrathco.com
Productos de inducción: 800.825.6036
Productos de calentamiento para mostrador:
800.354.1970
Tostadores: 800.309.2250
Todos los demás productos: 800.628.0832